



EvoProp 

ENG
ES
FR






PushPull



1 kN = 0,225 kips

EXTENSION EXTENSIÓN EXTENSION		PP26Z (12,6 kg - 27,75 lb)				PP36Z (15,9 kg - 35,05 lb)				PP51Z (24,65 kg - 54,3 lb)			
		Pz: 29,50 kN - 6,65 kips											
		Pa		Ph (45°)		Pa		Ph (45°)		Pa		Ph (45°)	
(meter)	(feet)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)
5,10	16' 8"									7,00	1,60	4,95	1,15
4,80	15' 8"									8,75	2,00	6,20	1,40
4,60	15' 1"									10,00	2,25	7,10	1,60
4,40	14' 5"									11,25	2,55	8,00	1,80
4,20	13' 9"									13,00	2,95	9,20	2,10
4,00	13' 1"									14,75	3,35	10,45	2,35
3,80	12' 5"									16,25	3,70	11,50	2,60
3,60	11' 9"					11,51	2,60	8,15	1,85	19,00	4,30	13,45	3,05
3,40	11' 1"					13,75	3,10	9,75	2,20	22,00	4,95	15,60	3,55
3,20	10' 5"					15,51	3,50	11,00	2,50	27,25	6,15	19,30	4,35
3,00	9' 10"					17,51	3,95	12,40	2,80	27,25	6,15	19,30	4,35
2,80	9' 2"					19,75	4,45	14,00	3,15				
2,60	8' 6"	20,60	4,65	14,60	3,30	21,75	4,90	15,40	3,50				
2,40	7' 10"	23,75	5,35	16,80	3,80	25,00	5,65	17,70	4,00				
2,10	6' 10"	25,51	5,75	18,05	4,10	29,50	6,65	20,90	4,70				
1,90	6' 2"	28,51	6,45	20,20	4,55								
1,60	5' 2"	29,50	6,65	20,90	4,70								

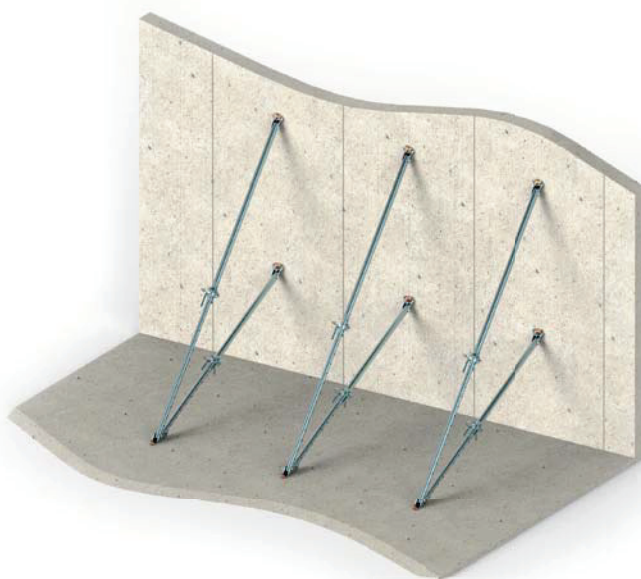

PP plumbing props


Working both in traction and compression, they facilitate the plumbing operation for vertical formworks or prefabricated panels, guaranteeing their stability in the casting phase.

Puntales de aplomo PP

Trabajando tanto en tracción como en compresión, facilitan la operación de aplomo para encofrados verticales o paneles prefabricados, garantizando luego su estabilidad durante la fase de colada.




Etais à double effet PP

Travaillant à la fois en traction et en compression, ils facilitent l'opération d'aplomb des coffrages verticaux ou des panneaux préfabriqués, et ils assurent leur stabilité lors du coulage.

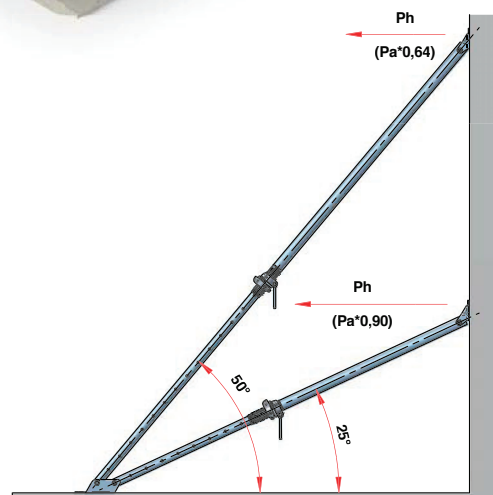





PushPull

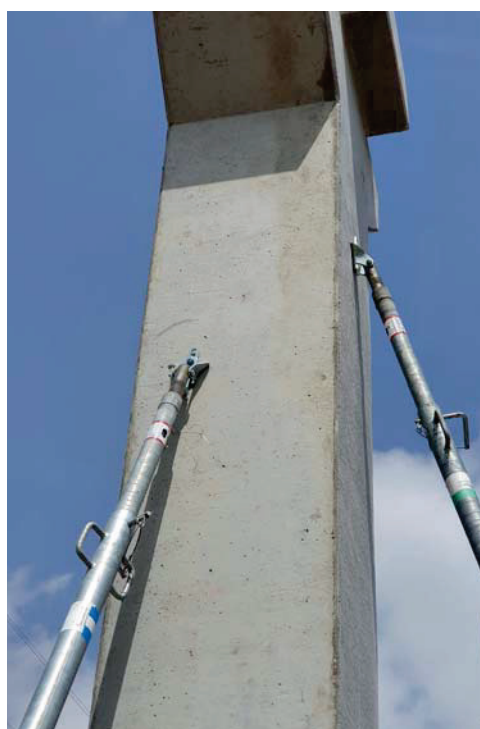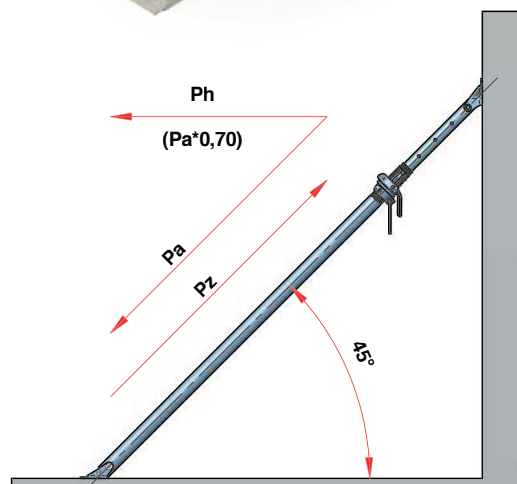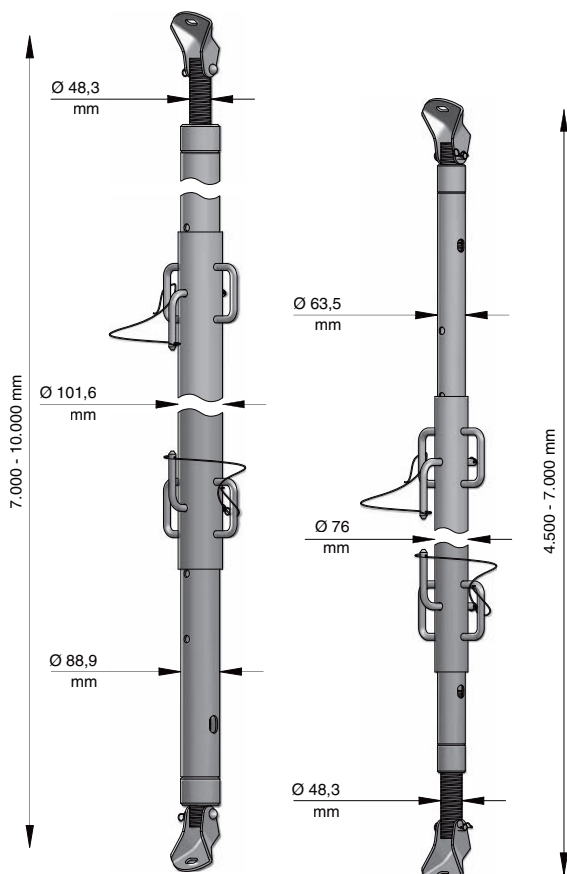

1 kN = 0,225 kips

EXTENSION EXTENSIÓN EXTENSION		PP70Z (55,0 kg - 121,25 lb)				PP100Z (125,0 kg - 275,55 lb)			
		Pz: 30 kN - 6,75 kips							
(meter)	(feet)	Pa		Ph (45°)		Pa		Ph (45°)	
		(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)
10,00	32' 10"					10,35	2,35	7,35	1,70
9,50	31' 2"					11,50	2,60	8,15	1,85
9,00	29' 6"					12,75	2,90	9,05	2,05
8,50	27' 11"					14,75	3,35	10,45	2,35
8,00	26' 3"					16,50	3,75	11,70	2,65
7,50	24' 7"					18,70	4,25	13,25	3,00
7,00	23' 0"	8,40	1,90	5,95	1,35	26,50	6,00	18,75	4,25
6,75	22' 2"	9,00	2,05	6,40	1,45				
6,50	21' 4"	9,75	2,20	6,90	1,60				
6,25	20' 6"	10,55	2,40	7,50	1,70				
6,00	19' 8"	13,35	3,05	9,45	2,15				
5,75	18' 10"	14,50	3,30	10,30	2,35				
5,50	18' 0"	15,90	3,60	11,25	2,55				
5,25	17' 8"	17,45	3,95	12,35	2,80				
5,00	16' 4"	19,25	4,35	13,65	3,10				
4,75	15' 5"	21,30	4,80	15,05	3,40				
4,50	14' 9"	23,75	5,35	16,80	3,80				

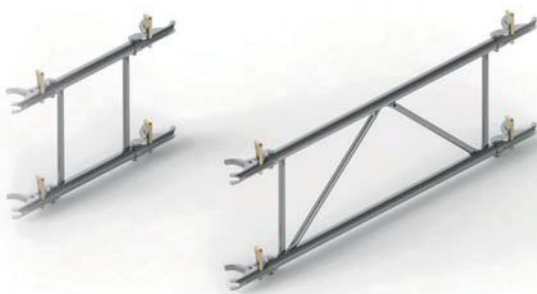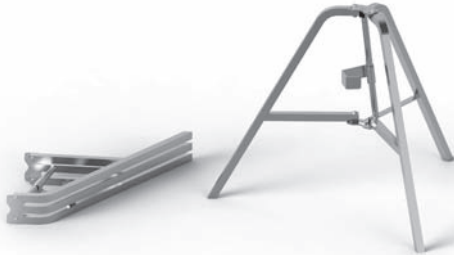	art.	kg - lb		art.	kg - lb
A Galvanized fork head L=200 mm Horquetilla galvanizada L=200 mm Fourche L=200 mm galvanisée	V54Z	2,90 - 6,4	D Galvanized drop head Horquetilla cabeza caída galvanizada Dispositif de décoffrage galvanisé	V79Z	7,40 - 16,3
B Swivable galvanized supporting head Cabezal de soporte giratorio galvanizado Arrêt de tête à rotation galvanisé	V52Z	1,00 - 2,2	E Flying-deck head Cabezal de mesa "voladora" Tête pour table coffrante	V84Z	8,00 - 17,6
C Galvanized axial pin Ø12 mm Gancho axial Ø12 mm galvanizado Crochet axial Ø12 mm galvanisé	T23Z	0,19 - 0,4			
					
F Galvanized beam forming support Escuadra de retención de cemento galvanizada Élément de fermeture de coffrage galvanisé	V76Z	2,95 - 6,5	I Galvanized shore connection element of 0,75 m (2'5") Cercha galvanizada para puntales de 0,75 m Cadre de connexion pour étais 0,75 m galva	R52Z	9,10 - 20,0
G Galvanized parapet for the beam forming support Parapeto galvanizado para la escuadra de retención Parapet galvanisé pour élément de fermeture de coffrage	V77Z	1,75 - 3,9	L Galvanized shore connection element of 1,5 m (5') Cercha galvanizada para puntales de 1,5 m Cadre de connexion pour étais 1,5 m galva	R54Z	14,00 - 30,8
H Wood beam H20 Viga de madera H20 Poutre en bois H20	V73L	5,00 - 11,0	M Galvanized shore connection element of 1,8 m (5'11") Cercha galvanizada para puntales de 1,8 m Cadre de connexion pour étais 1,8 m galva	R56Z	15,30 - 33,7
					
N Props extension 100 cm Extensión para puntales 100 cm Extension pour étau 100 cm	EP010	8,70 - 19,1	O Galvanized heavy folding tripod Trípode pesado galvanizado para puntal Trépied galvanisé pour étagon	V25Z	10,85 - 23,9
					
P Metal box 120x80 cm Caja de metal 120x80 cm Caisse en acier 120x80 cm	V86Z	100,00 - 220,0	Q Galvanized heavy rack 120x80 cm Contenedor pesado galvanizado 120x80 cm Conteneur lourd galvanisé 120x80 cm	V85Z	37,25 - 82,15
			R Galvanized heavy rack 105x105 cm Contenedor pesado galvanizado 105x105 cm Conteneur lourd galvanisé 105x105 cm	V88Z	37,25 - 82,15
					



Racks for props (post shores) and box for accessories

Strong and suitable for lifting by crane, they are a valid aid during handling and storage.

Contenedore para puntales y caja para accesorios

Robustos y adecuados para la elevación con grúa, son una ayuda válida durante la manipulación y el almacenamiento.

Panier de stockage pour étais

Robuste et adapté au levage par grue, c'est une aide efficace à la manutention et le stockage.





EvoProp 1

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
EP125	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,5 - 4' 11"	2,5 - 8' 2"	11,80	26,00
EP130	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,8 - 5' 10"	3,0 - 9' 10"	13,00	28,65
EP135	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	14,25	31,40
EP140	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	2,3 - 7' 6"	4,0 - 13' 1"	16,15	35,60
EP155	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	3,1 - 10' 2"	5,5 - 18' 0"	29,30	64,55



EvoProp 2

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
EP230	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,8 - 5' 10"	3,0 - 9' 10"	15,25	33,60
EP235	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	19,80	43,65
EP240	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,3 - 7' 6"	4,0 - 13' 1"	22,40	49,35
EP245	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,6 - 8' 6"	4,5 - 14' 9"	27,40	60,40
EP255	76 - 2,5"	89 - 3"	3,1 - 10' 2"	5,5 - 18' 0"	36,60	80,65



EvoProp 3

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
EP325	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	1,5 - 4' 11"	2,5 - 8' 2"	15,40	33,95
EP330	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	1,8 - 5' 10"	3,0 - 9' 10"	18,00	39,65
EP335	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	21,60	47,60
EP345	76 - 2,5"	89 - 3"	2,6 - 8' 6"	4,5 - 14' 9"	30,40	67,00



FastProp

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
FP35	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	23,00	50,70



PushPull

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
PP26Z	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,7 - 5' 6"	2,6 - 8' 6"	12,60	27,75
PP36Z	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	2,2 - 7' 2"	3,6 - 11' 9"	15,90	35,05
PP51Z	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	3,1 - 10' 2"	5,1 - 16' 8"	24,65	54,30
PP70Z	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	4,5 - 14' 9"	7,0 - 22' 11"	55,00	121,25
PP100Z	89 - 3"	100 - 4"	7,0 - 22' 11"	10,0 - 32' 9"	125,00	275,55





Amadio & C S.p.A.

Via dell'Industria, 10/12 Z.I.
36050 Quinto Vicentino (VI) - Italy
+39 0444 357199
info@amadio.com - www.amadio.com

