



EvoProp 

I
DE
ENG






PushPull



1 kN = 0,225 kips

ESTENSIONE AUSZUG EXTENSION			PP26Z (12,6 kg - 27,75 lb)				PP36Z (15,9 kg - 35,05 lb)				PP51Z (24,65 kg - 54,3 lb)			
			Pz: 29,50 kN - 6,65 kips											
			Pa		Ph (45°)		Pa		Ph (45°)		Pa		Ph (45°)	
(meter)	(feet)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	
5,10	16' 8"									7,00	1,60	4,95	1,15	
4,80	15' 8"									8,75	2,00	6,20	1,40	
4,60	15' 1"									10,00	2,25	7,10	1,60	
4,40	14' 5"									11,25	2,55	8,00	1,80	
4,20	13' 9"									13,00	2,95	9,20	2,10	
4,00	13' 1"									14,75	3,35	10,45	2,35	
3,80	12' 5"									16,25	3,70	11,50	2,60	
3,60	11' 9"					11,51	2,60	8,15	1,85	19,00	4,30	13,45	3,05	
3,40	11' 1"					13,75	3,10	9,75	2,20	22,00	4,95	15,60	3,55	
3,20	10' 5"					15,51	3,50	11,00	2,50	27,25	6,15	19,30	4,35	
3,00	9' 10"					17,51	3,95	12,40	2,80	27,25	6,15	19,30	4,35	
2,80	9' 2"					19,75	4,45	14,00	3,15					
2,60	8' 6"	20,60	4,65	14,60	3,30	21,75	4,90	15,40	3,50					
2,40	7' 10"	23,75	5,35	16,80	3,80	25,00	5,65	17,70	4,00					
2,10	6' 10"	25,51	5,75	18,05	4,10	29,50	6,65	20,90	4,70					
1,90	6' 2"	28,51	6,45	20,20	4,55									
1,60	5' 2"	29,50	6,65	20,90	4,70									

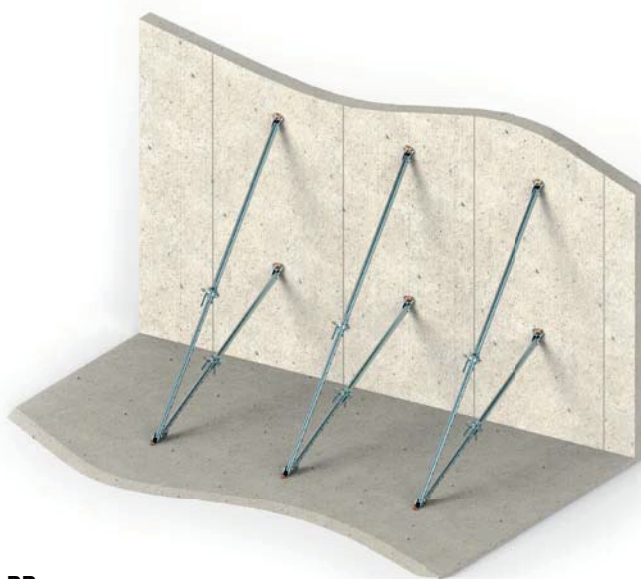

Puntelli piombatori PP


Lavorando sia in trazione che compressione, facilitano l'operazione di piombatura per i casseri verticali o i pannelli prefabbricati, garantendone poi la stabilità in fase di getto.

Schrägstützen PP

Da sie sowohl auf Zug als auch auf Druck wirken, erleichtern sie die Abdichtung von vertikalen Schalungen oder vorgefertigten Platten, bei denen sie die Stabilität in der Gießphase garantieren.




PP plumbing props

Working both in traction and compression, they facilitate the plumbing operation for vertical formworks or prefabricated panels, guaranteeing their stability in the casting phase.

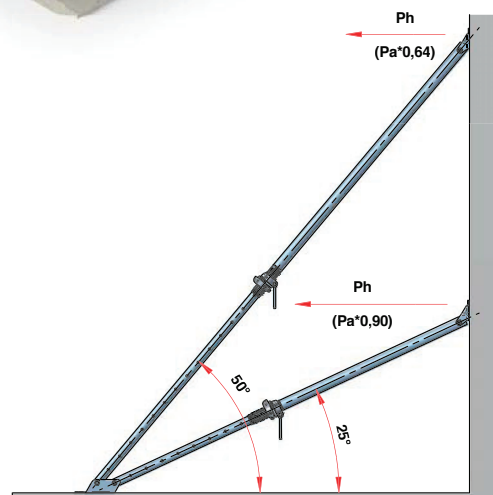





PushPull

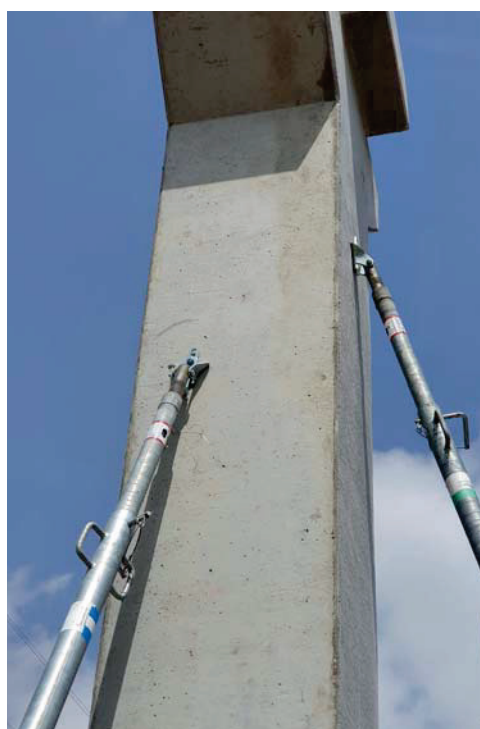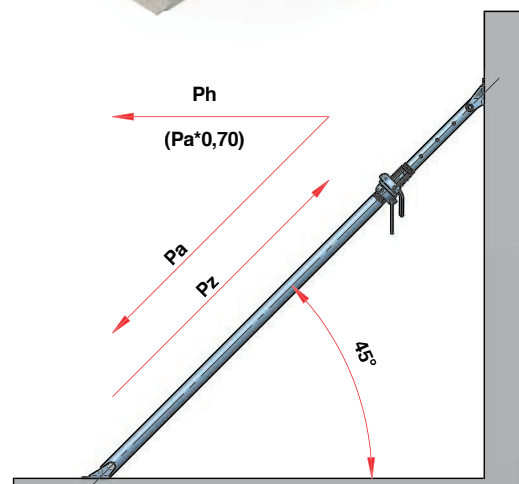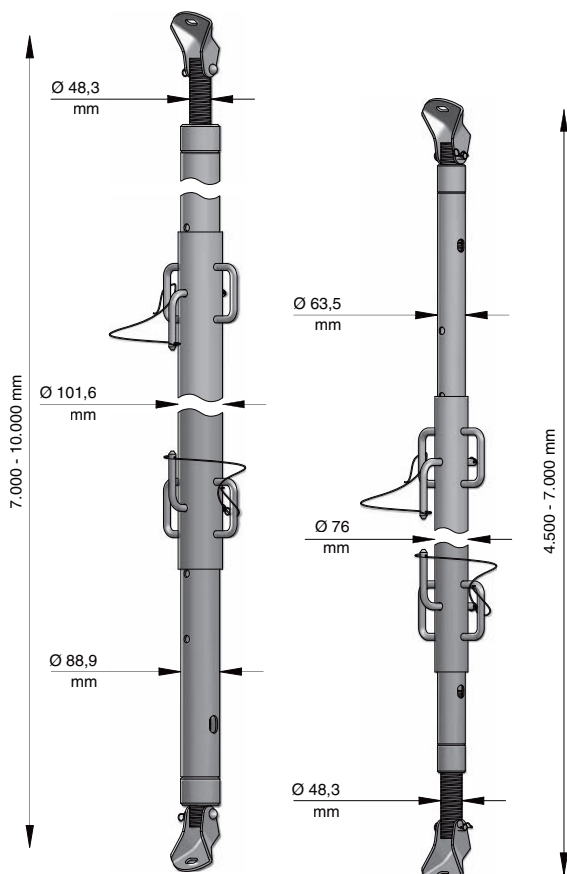

1 kN = 0,225 kips

ESTENSIONE AUSZUG EXTENSION		PP70Z (55,0 kg - 121,25 lb)				PP100Z (125,0 kg - 275,55 lb)			
		Pz: 30 kN - 6,75 kips							
(meter)	(feet)	Pa		Ph (45°)		Pa		Ph (45°)	
		(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)	(kN)	(kips)
10,00	32' 10"					10,35	2,35	7,35	1,70
9,50	31' 2"					11,50	2,60	8,15	1,85
9,00	29' 6"					12,75	2,90	9,05	2,05
8,50	27' 11"					14,75	3,35	10,45	2,35
8,00	26' 3"					16,50	3,75	11,70	2,65
7,50	24' 7"					18,70	4,25	13,25	3,00
7,00	23' 0"	8,40	1,90	5,95	1,35	26,50	6,00	18,75	4,25
6,75	22' 2"	9,00	2,05	6,40	1,45				
6,50	21' 4"	9,75	2,20	6,90	1,60				
6,25	20' 6"	10,55	2,40	7,50	1,70				
6,00	19' 8"	13,35	3,05	9,45	2,15				
5,75	18' 10"	14,50	3,30	10,30	2,35				
5,50	18' 0"	15,90	3,60	11,25	2,55				
5,25	17' 8"	17,45	3,95	12,35	2,80				
5,00	16' 4"	19,25	4,35	13,65	3,10				
4,75	15' 5"	21,30	4,80	15,05	3,40				
4,50	14' 9"	23,75	5,35	16,80	3,80				

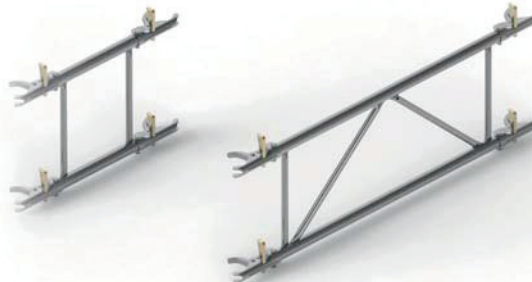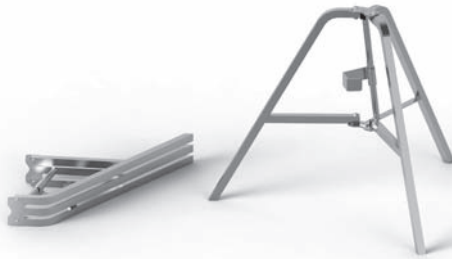	art.	kg - lb		art.	kg - lb						
A Forcella L=200 mm zincata Trägerkopf verzinkt L=200 mm Galvanized fork head L=200 mm	V54Z	2,90 - 6,4	D Testa cadente zincata Fallkopf verzinkt Galvanized drop head	V79Z	7,40 - 16,3						
B Arresto di testa a rotazione zincato Haltekopf verzinkt Swivable galvanized supporting head	V52Z	1,00 - 2,2	E Testa per tavolo "volante" Kopf für Schnelldeck Flying-deck head	V84Z	8,00 - 17,6						
C Gancio assiale Ø12 mm zincato Fallstecker Ø12 mm verzinkt Galvanized axial pin Ø12 mm	T23Z	0,19 - 0,4									
											
F Squadra fermagetto zincata Balkenzwinke verzinkt Galvanized beam forming support	V76Z	2,95 - 6,5	I Collegamento puntelli 0,75 m zincato Verbindungselement für stützen 0,75 m verzinkt Galvanized shore connection element of 0,75 m (25")	R52Z	9,10 - 20,0						
G Parapetto zincato per squadra fermagetto Geländerpfosten verzinkt für Balkenzwinke Galvanized parapet for the beam forming support	V77Z	1,75 - 3,9	L Collegamento puntelli 1,5 m zincato Verbindungselement für stützen 1,5 m verzinkt Galvanized shore connection element of 1,5 m (5')	R54Z	14,00 - 30,8						
H Trave in legno H20 Holzschalungsträger H20 Wood beam H20	V73L	5,00 - 11,0	M Collegamento puntelli 1,8 m zincato Verbindungselement für stützen 1,8 m verzinkt Galvanized shore connection element of 1,8 m (5'11")	R56Z	15,30 - 33,7						
											
N Prolunga per puntello 100 cm Verlängerung für Stütze 100 cm Props extension 100 cm	EP010	8,70 - 19,1	O Treppiede pesante zincato per puntello Dreifußständer schwer verzinkt Galvanized heavy folding tripod	V25Z	10,85 - 23,9						
											
P Cassa in metallo 120x80 cm Metallkasten 120x80 cm Metal box 120x80 cm	V86Z	100,00 - 220,0	Q Contentitore pesante zincato 120x80 cm Stapelpalette schwer verzinkt 120x80 cm Galvanized heavy rack 120x80 cm	V85Z	37,25 - 82,15						
			R Contentitore pesante zincato 105x105 cm Stapelpalette schwer verzinkt 105x105 cm Galvanized heavy rack 105x105 cm	V88Z	37,25 - 82,15						
											



Contenitore per puntelli e cassa per accessori

Robusti ed adatti al sollevamento tramite gru, sono un valido aiuto durante la movimentazione e lo stoccaggio.

Behälter für Stützen und Zubehörkasten

Sie sind robust und eignen sich für das Heben mittels Kran und stellen somit eine wertvolle Hilfe beim Bewegen und bei der Lagerung dar.

Racks for props (post shores) and box for accessories

Strong and suitable for lifting by crane, they are a valid aid during handling and storage.





EvoProp 1

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
EP125	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,5 - 4' 11"	2,5 - 8' 2"	11,80	26,00
EP130	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,8 - 5' 10"	3,0 - 9' 10"	13,00	28,65
EP135	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	14,25	31,40
EP140	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	2,3 - 7' 6"	4,0 - 13' 1"	16,15	35,60
EP155	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	3,1 - 10' 2"	5,5 - 18' 0"	29,30	64,55



EvoProp 2

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
EP230	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,8 - 5' 10"	3,0 - 9' 10"	15,25	33,60
EP235	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	19,80	43,65
EP240	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,3 - 7' 6"	4,0 - 13' 1"	22,40	49,35
EP245	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,6 - 8' 6"	4,5 - 14' 9"	27,40	60,40
EP255	76 - 2,5"	89 - 3"	3,1 - 10' 2"	5,5 - 18' 0"	36,60	80,65



EvoProp 3

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
EP325	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	1,5 - 4' 11"	2,5 - 8' 2"	15,40	33,95
EP330	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	1,8 - 5' 10"	3,0 - 9' 10"	18,00	39,65
EP335	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	21,60	47,60
EP345	76 - 2,5"	89 - 3"	2,6 - 8' 6"	4,5 - 14' 9"	30,40	67,00



FastProp

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
FP35	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	2,0 - 6' 6"	3,5 - 11' 5"	23,00	50,70



PushPull

	Øi (mm-in)	Øe (mm-in)	Lmin (m-ft)	Lmax (m-ft)	kg	lb
PP26Z	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	1,7 - 5' 6"	2,6 - 8' 6"	12,60	27,75
PP36Z	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	2,2 - 7' 2"	3,6 - 11' 9"	15,90	35,05
PP51Z	48,3 - 1,5"	60,3 - 2"	3,1 - 10' 2"	5,1 - 16' 8"	24,65	54,30
PP70Z	63,5 - 2,25"	76 - 2,5"	4,5 - 14' 9"	7,0 - 22' 11"	55,00	121,25
PP100Z	89 - 3"	100 - 4"	7,0 - 22' 11"	10,0 - 32' 9"	125,00	275,55





Amadio & C S.p.A.

Via dell'Industria, 10/12 Z.I.
36050 Quinto Vicentino (VI) - Italy
+39 0444 357199
info@amadio.com - www.amadio.com

