



QuickScaff 


I
DE
ENG



AMADIO&C[®]
BUILDING EQUIPMENT



QuickScaff

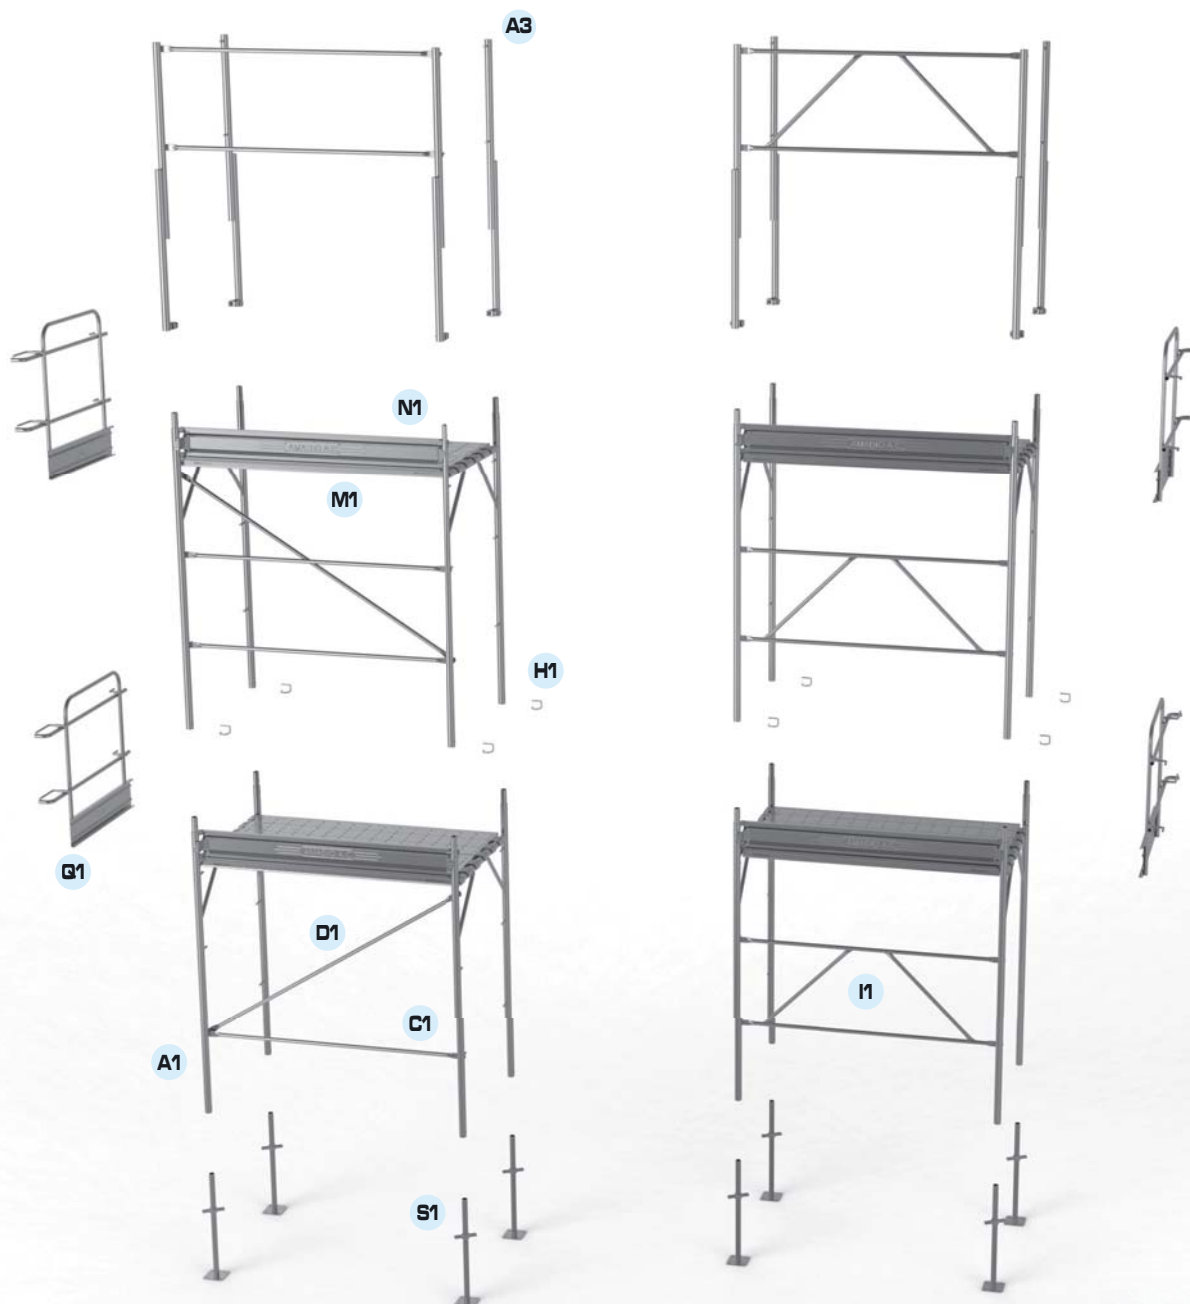

Configurazione a correnti e diagonali.
Konfiguration mit Horizontal - und Diagonalstrebe.
Horizontal and diagonal bracing configuration.

Configurazione a telaio parapetto.
Konfiguration mit Doppelgeländerstreben.
Frame bracing configuration.



Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione. Il produttore si riserva di apportare qualsiasi modifica dei propri prodotti a piacimento.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck verboten. Der Produzent behält sich das Recht vor seine Produkte nach belieben zu verändern.
All rights reserved. Not permitted the reproduction. The manufacturer reserves the right to modify any of its products at will.



QuickScaff



Il ponteggio portale a perni simmetrico, coniuga elevati standard di sicurezza, velocità di montaggio ed ottimo rapporto qualità/prezzo. È versatile e maneggevole, ideale sia per l'attività di costruzione, che di ristrutturazione.

I numerosi accessori disponibili e la compatibilità con il ponteggio a tubo e giunti lo rendono, inoltre, flessibile ed adatto a soddisfare geometrie articolate e complesse, sempre in modo rapido e semplice.

La qualità dei materiali impiegati, unitamente alla cura dei dettagli ed alla precisione delle fasi produttive, assicurano solidità e durata nel tempo.

Tutte queste caratteristiche, insieme alla facilità di utilizzo, rendono il ponteggio portale a perni simmetrico il preferito dalle ditte di noleggio.


Das Gerüst Rahmensystem mit symmetrische Kippstiften, vereint hohe Ansprüche an Sicherheit, Geschwindigkeit des Aufbaus und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist vielseitig und handlich, ideal für Neubau-Arbeiten sowie für Renovierungsarbeiten. Die zahlreiche verfügbare Accessoires und die Kompatibilität mit dem Rohr-Kupplungssystem machen es demzufolge flexibel und geeignet um komplexe Geometrien zu bearbeiten, immer auf schnelle und einfache Art und Weise.

Die Qualität der verwendeten Materialien, sowie die Liebe zum Detail und die Präzision der Produktionsphasen gewähren Stabilität und Dauerhaftigkeit.

All diese Eigenschaften machen das Gerüst, Portal mit symmetrische Kippstiften, zusammen mit dem einfachen Gebrauch, zu die favorite Lösung für Mietunternehmen.

The walk-through scaffolding with symmetrical quick locks, combines high standards of safety, speed of installation with an excellent ratio quality/cost. It's versatile and handy, ideal for construction but also maintenance.




The numerous available accessories and its compatibility with the tube-couplers system of scaffolds make it also flexible and suitable to meet all complex and articulated geometries always in a quick and easy way. The qualities of the materials used, as well as the attention to detail and the precision of the production phases, ensure strength and durability. All of these features, along with easiness of use make the walk-through scaffolding with symmetrical quick locks the favourite of the rental companies.

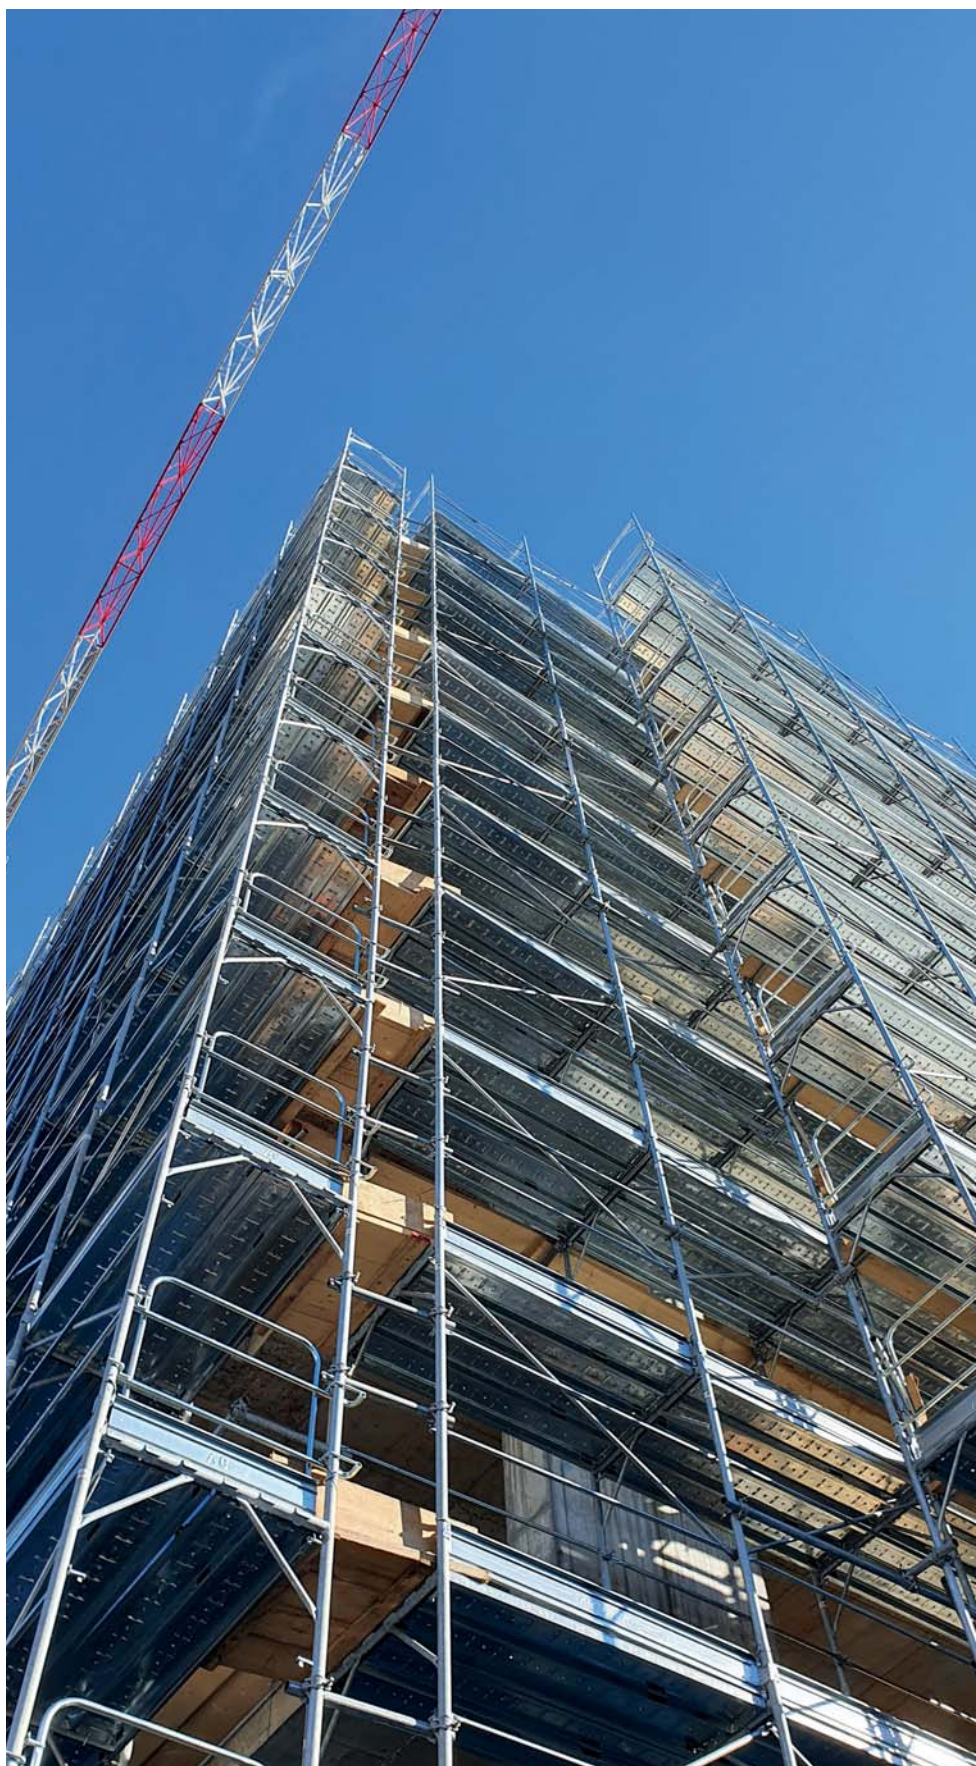



QuickScaff

Configurazione con partenza rastremata
Konfiguration mit Nahstartrahmen
Reduced starting configuration

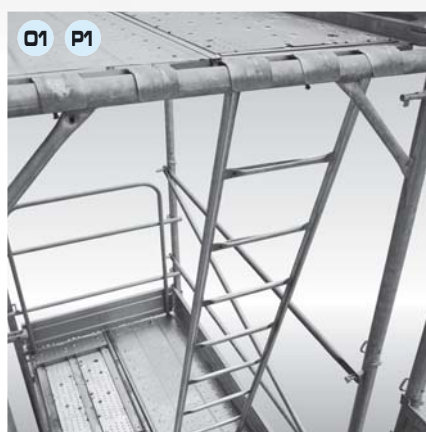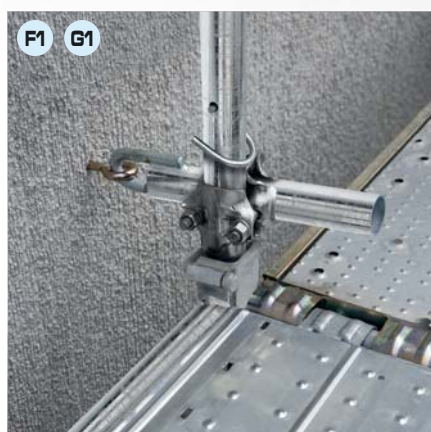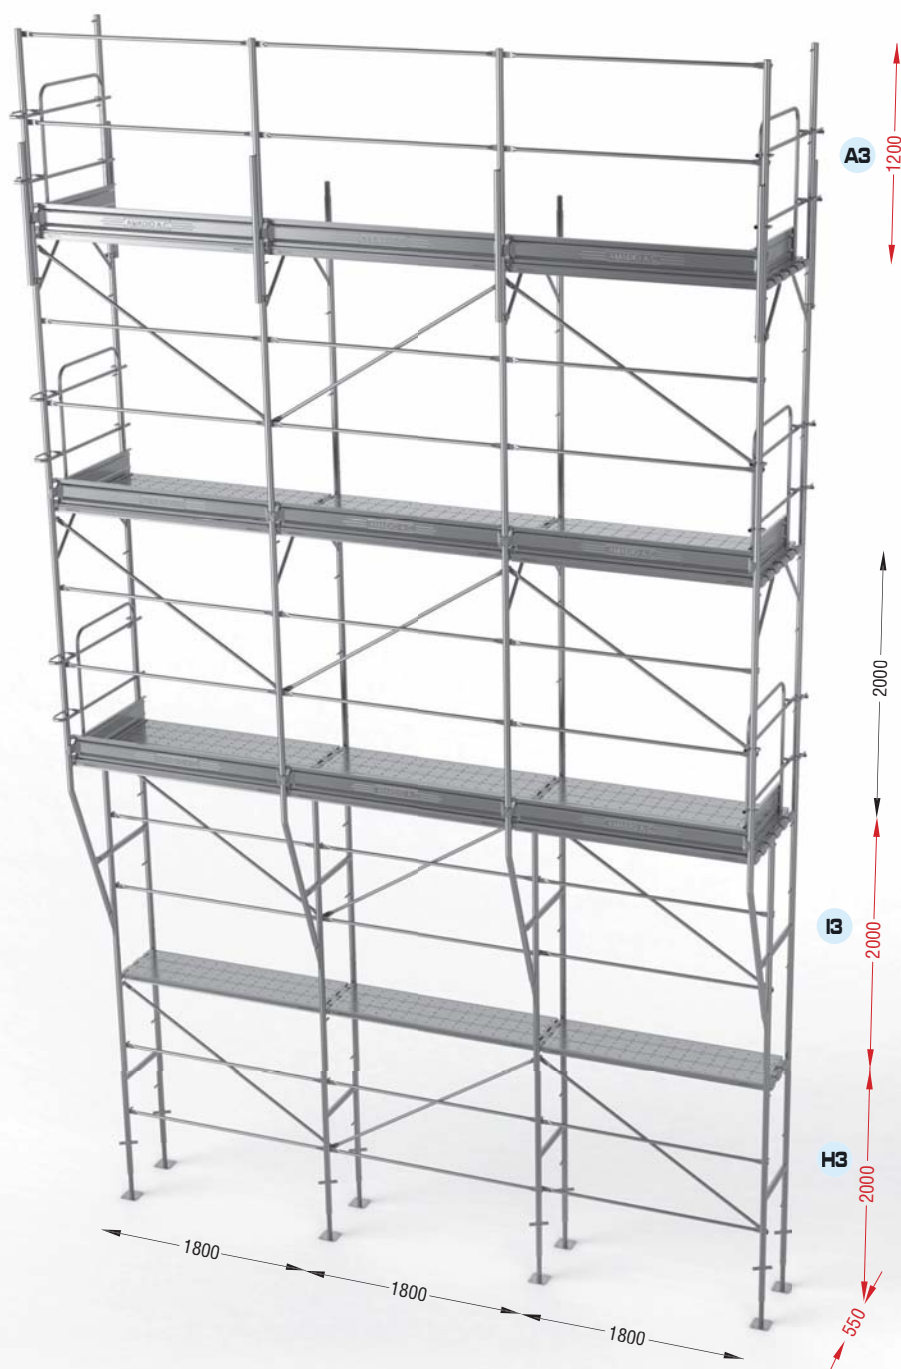



QuickScaff



Configurazione con passo carraio da 3,6 m
Konfiguration mit Doppel-Horizontalriegel 3,6 Meter
Opening truss element of 3,6 meters configuration



Caratteristiche

- Collegamenti a nottolini;
- Carico applicabile 300 da N/m² uniformemente distribuito (vedi cl IV, HD 1000);
- Flessibilità e sicurezza in fase di montaggio;
- Accoppiabilità con il sistema a tubi e giunti;
- Vasta gamma di accessori disponibile;
- Profondità: 1050 mm;
- Campata: 1800 mm;
- Altezza telaio: 2000 mm.

Montanti

Acciaio S235JRH, secondo UNI EN 10219-1/2; Tubo Ø 48,3x2,9 mm.

Technische Eigenschaften

- Kippstiftanschlüsse;
- Zugelassen für gleichmäßig verteilte Baulasten von 300 daN/m² (cl IV, HD 1000);
- Flexibilität und Sicherheit beim Aufbau;
- Anschließbar an das Rohr-Kupplungssystem;
- Große Auswahl an Zubehör;
- Tiefe: 1050 mm;
- Spannweite: 1800 mm;
- Rahmenhöhe: 2000 mm.

Stellrahmen

Stahl S235JRH, gemäß UNI EN 10219-1/2; Gerüstrohr Ø 48,3x2,9 mm.

Features

- Quick locks fitting;
- Licensed for uniform building loads of 300 da N/m² (cl IV, HD 1000);
- Flexible and safe to erect;
- Connectable with the tube-coupler system;
- Large range of accessories;
- Width: 1050 mm;
- Span: 1800 mm;
- Frame height: 2000 mm.

Uprights

Steel grade S235JRH, following UNI EN 10219-1/2; Tube Ø 48,3x2,9 mm.



QuickScaff



Configurazione con mensola di disassamento
Konfiguration mit Konsole (mit Rohrstrebe) 1050 mm
Offset bracket configuration



Norme di produzione

Produktionsnormen

Manufacturing Standards

Autorizzazione ministeriale:

n° 21955/OM-4 del 07/05/1992;

D.P.R. 27/04/1955 n° 547;

D.P.R. 07/01/1956 n° 164;

D.M. 22/05/1992 n° 466;

Circolari 44/90 e 156 AA.GG./STC;

UNI EN 729-2:1996.






QuickScaff



Configurazione con mensola interna da 50 cm e parasassi
Konfiguration Innen-Konsole 50 cm und Steinschutzelement
Internal 50 cm bracket and guard-stone element configuration

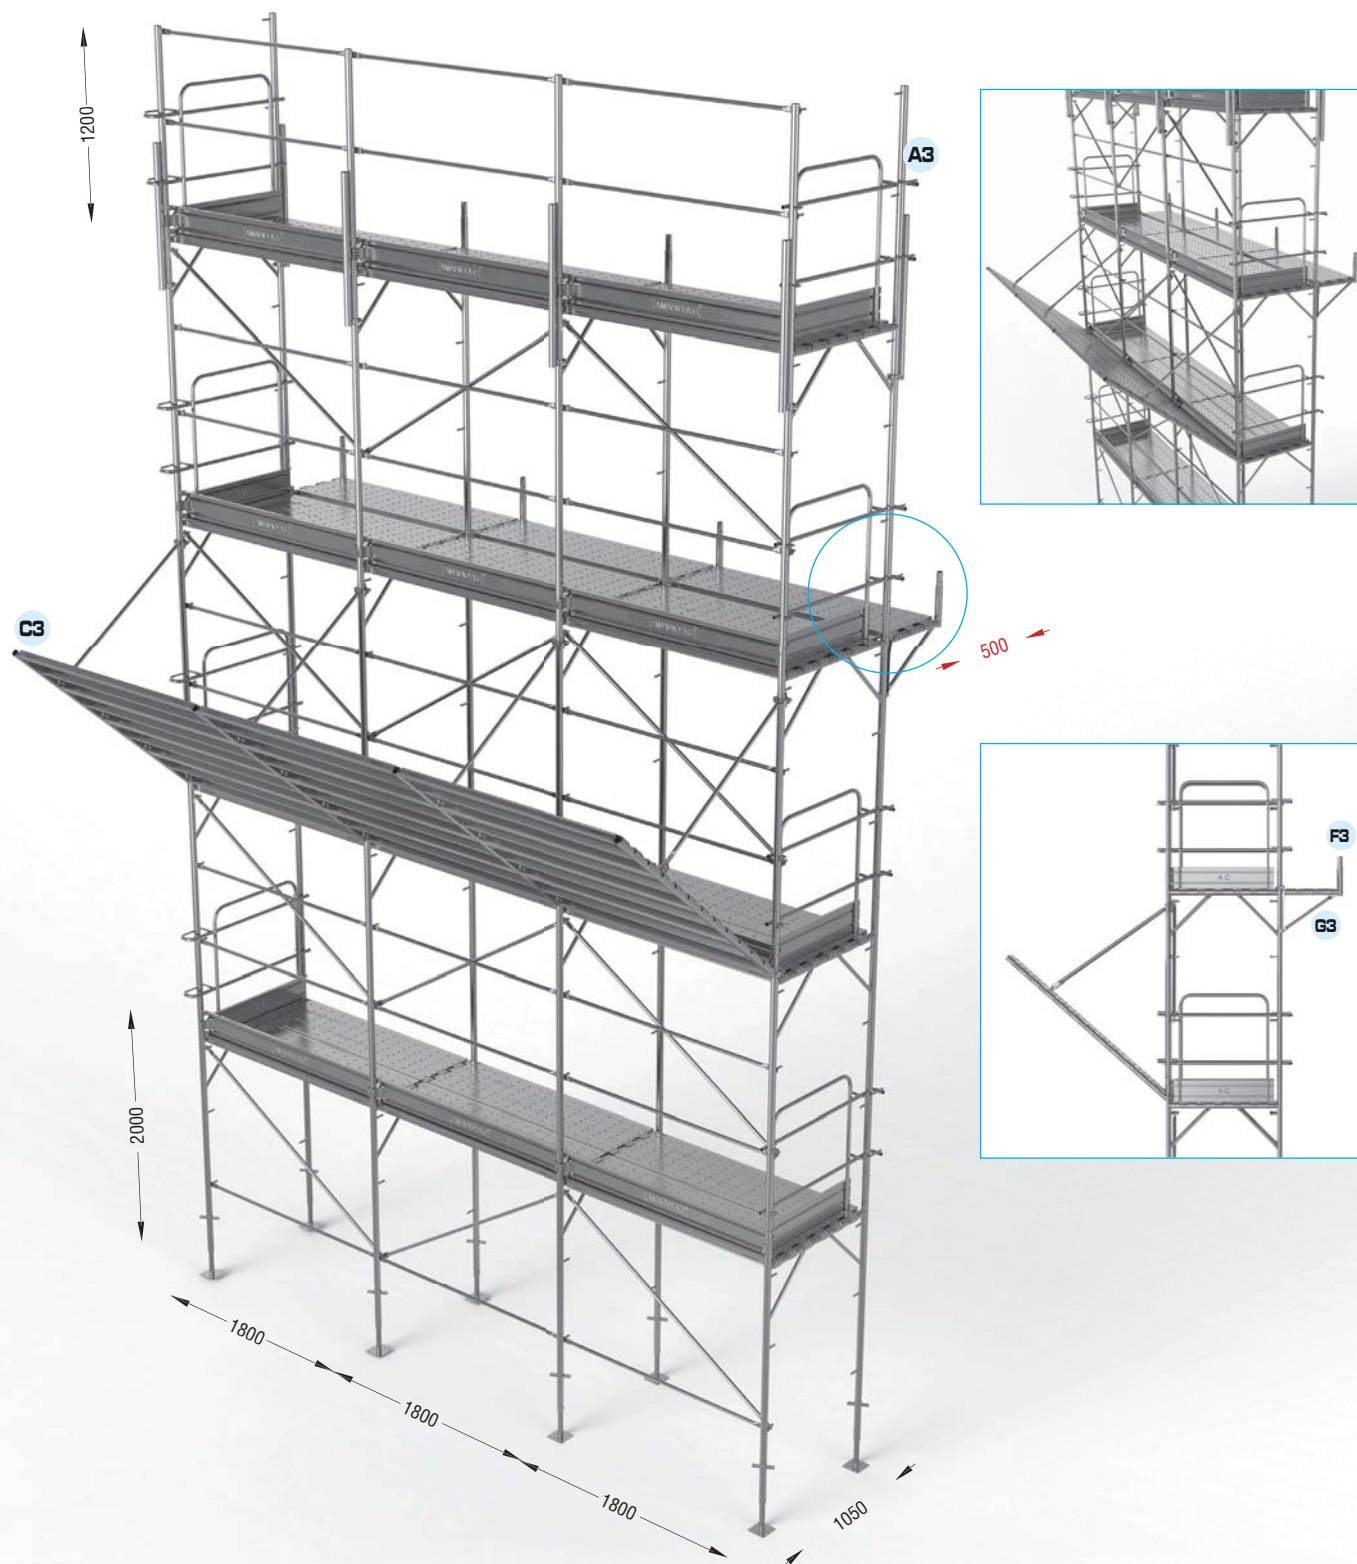

Protezione superficiale

Zincatura a caldo: spessore minimo garantito 50 μm , secondo UNI EN 40;
Tropicalizzazione: zincatura elettrolitica passivata: spessore minimo garantito 10 μm .

Korrosionsschutz

Feuerverzinkung: mit einer garantierte Mindest-Dicke von 50 μm , gemäß UNI EN 40;
Korrosionsschutz: passive elektrolytische Verzinkung: Mindest-Dicke von 10 μm .

Corrosion protection


Hot dip galvanization: thickness guaranteed min. 50 μm , following UNI EN 40;
Tropicalization: passive electrolytic galvanization: min. coating thickness 10 μm .






QuickScaff




Configurazione con partenza allargata e montante da 2 metri
Konfiguration mit breitem Startrahmen und Aufsteckrohr von 2 Meter
Widened starting and top guardrail of 2 meters configuration

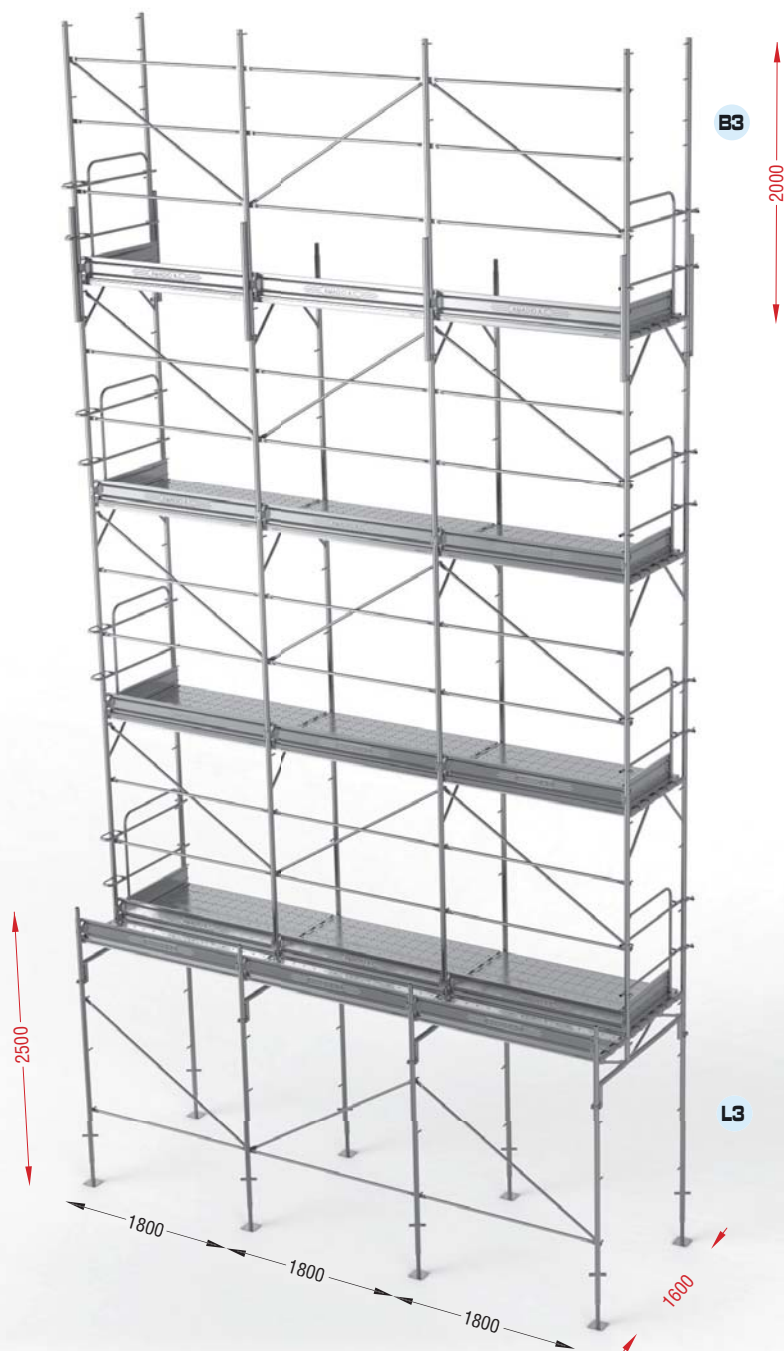

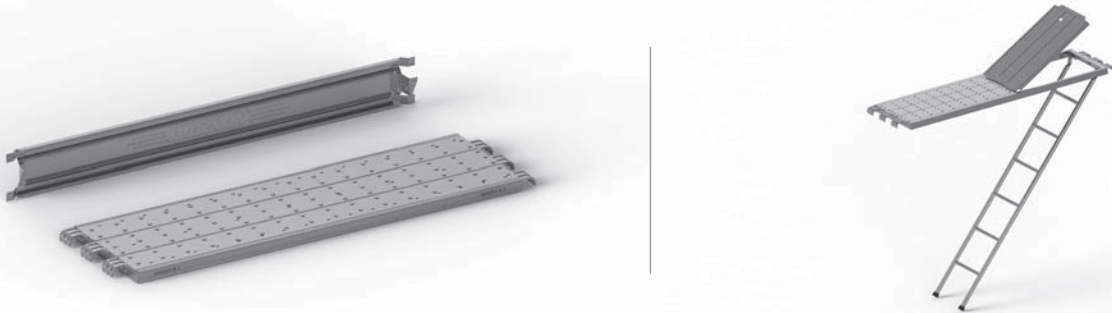	art.	kg		art.	kg
A1 Telaio portale 105 a 6 perni zincato Rahmen 105 mit 6 Kippstiften verzinkt Galvanized frame 105 with 6 quick locks	P12Z	20,10	C1 Corrente 1800 mm zincato Horizontalstrebe 1800 mm verzinkt Galvanized horizontal brace 1800 mm	P14Z	2,20
B1 Mezzo telaio a 4 perni zincato Halbrahmen 105 mit 4 Kippstiften verzinkt Galvanized half-frame with 4 quick locks	P13Z	13,24	D1 Diagonale 2122 mm zincata Diagonalstrebe 2122 mm verzinkt Galvanized diagonal brace 2122 mm	P15Z	2,60
			E1 Diagonale in pianta 2010 mm zincata Diagonalstrebe 2010 mm verzinkt Galvanized plant view diagonal brace 2010 mm	P17Z	2,80
					
F1 Ancoraggio 300 mm zincato Wandverankerung 300 mm verzinkt Galvanized wall tie 300 mm Ancoraggio 600 mm zincato Wandverankerung 600 mm verzinkt Galvanized wall tie 600 mm	P32Z	1,75	M Telaio parapetto 1800 mm zincato Doppelte Geländerstrebe 1800 mm verzinkt Galvanized double frontal guard rail 1800 mm	P16Z	7,30
G1 Giunto ortogonale stampato a 4 bulloni zincato Normalkupplung mit 4 Bolzen verzinkt Galvanized 4-bolts right-angle coupler	P33Z	2,70			
H1 Gancio assiale zincato Fallstecker verzinkt Galvanized axial pin	G23Z	1,10			
	P18Z	0,09			
					
M1 Tavola fermapiEDE 1800 mm zincata Fußwehr 1800 mm verzinkt Galvanized toe-board 1800 mm	P26Z	4,50	O1 Impalcato metallico con botola 1800 mm zincato Belagsplatte mit Deckel 1800 mm verzinkt Galvanized metal plank with trap-door 1800 mm	P28Z	21,70
N1 Impalcato metallico 1800 mm zincato Belagsplatte 1800 mm verzinkt Galvanized metal plank 1800 mm	P27Z	14,70	P1 Scala zincata per impalcato Etagenleiter verzinkt Galvanized trap-door ladder	P29Z	9,70
					
Q1 Parapetto di testata zincato Seitenstrebe verzinkt Galvanized double lateral 105 guard rail	P25Z	9,20	S1 Basetta regolabile zincata Gewindefußplatte verzinkt Galvanized adjustable base jack	500 mm 750 mm 1000 mm	P22Z 2,75 P23Z 3,40 P24Z 4,35
					

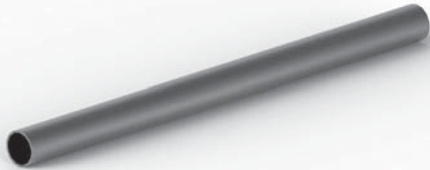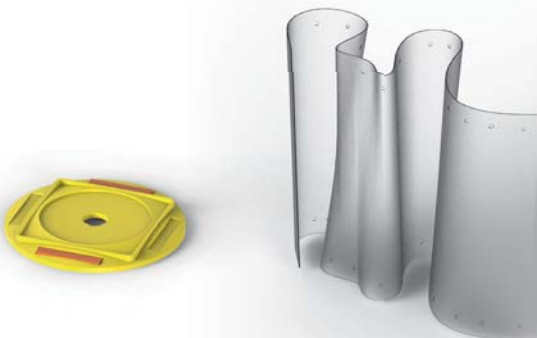			art.	kg				art.	kg	
A2	Tubo marcato Ø 48,3 mm zincato Gerüstrohr markiert Ø 48,3 mm verzinkt Galvanized marked scaffolding tube Ø 48,3 mm	G12Z	3,35	B2			Giunto ortogonale forgiato a 2 bulloni Normalkupplung mit 2 Bolzen verzinkt Galvanized 2-bolts right-angle coupler	G23Z	1,10	
				C2			Giunto girevole forgiato a 2 bulloni Drehkupplung mit 2 Bolzen verzinkt Galvanized 2-bolts swivel coupler	G24Z	1,45	
										
D2	Spinotto zincato per tubo e giunti Rohrverbinder verzinkt Galvanized coupling pin for scaffolding	G16Z	0,50	E2			Giunto a T di testata forgiato zincato Endkupplung verzinkt Galvanized T coupler	G15Z	0,95	
				F2			Bullone a T completo zincato per giunto Hammerkopfschraube mit Bundmutter verzinkt Galvanized T bolt for coupler	G21Z	0,12	
										
G2	Contentitore per telai zincato Stapelette für Rahmen verzinkt Galvanized steel rack for scaffolding frame	V61Z	61,00	H2			Tassello completo per muratura Ringschraube mit Spreizdübel Complete brick wall eye-bolt	P38Z	0,15	
				I2			Tassello completo per cemento Ringschraube mit Betonspreizdübel Complete concrete eye-bolt	P37Z	0,19	
										
L2	Rete edilizia Gerüstschutznetz Scaffolding protection net	V42E	-	N2				Supporto a muro 1200 mm zincato Wandhalterung 1200 mm verzinkt Galvanized wall support of 1200 mm	P93Z	12,70
M2	Sottobasetta in polipropilene PP Basis aus Polypropylen PP Polypropylene PP under-base	G32G	0,23							
										

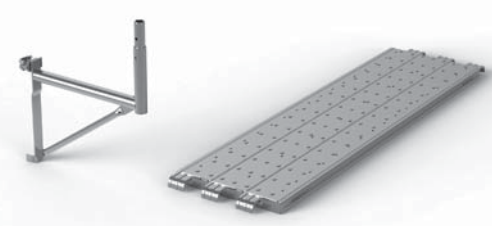		art.	kg			art.	kg
A3	Montante di sommità a perni 1200 mm zincato Aufsteckrohr für Kippstifte 1200 mm verzinkt Galvanized top guard-rail 1200 mm quick locks	P47Z	8,10	C3	Parasassi zincato Steinschutz verzinkt Galvanized guard-stone element	P44Z	10,45
	B3	Montante di sommità a perni 2000 mm zincato Aufsteckrohr für Kippstifte 2000 mm verzinkt Galvanized top guard-rail 2000 mm quick locks	P54Z		13,90		
							
D3	Trave carraia 3600 mm completa zincato Doppel-Horizontalriegel 3600 mm verzinkt Galvanized opening truss-element 3600 mm	P51Z	78,80	E3	Mensola per disassamento 1050 mm zincata Konsole (mit Rohrstrebe) 1050 mm verzinkt Galvanized bracket 1050 mm	P42Z	9,65
					Puntone rinforza mensola zincato Rohrstrebe fuer Konsole verzinkt Galvanized bracket-strut	P43Z	9,45
							
F3	Mensola interna da 500 mm zincata Einlegeboden 500 mm verzinkt Galvanized inside bracket-element 500 mm	P59Z	5,60	H3	Partenza stretta inferiore zincata Nahstartrahmen unteres Element verzinkt Galvanized narrow starting frame lower-element	P45Z	18,20
G3	Impalcato metallico 1800 mm zincato Belagsplatte 1800 mm verzinkt Galvanized metal plank 1800 mm	P27Z	14,70	I3	Partenza stretta superiore zincata Nahstartrahmen oberes Element verzinkt Galvanized narrow starting frame upper-element	P46Z	22,15
							
L3	Partenza allargata zincata Breitem Startrahmen verzinkt Galvanized widened starting frame	P64Z	35,00	M3	Ruota piroettante con freno per ponteggio Rad mit Bremse für Gerüst Galvanized scaffolding wheel with brake	V41Z	3,70
							



Amadio & C S.p.A.

Via dell'Industria, 10/12 Z.I.
36050 Quinto Vicentino (VI) - Italy
+39 0444 357199
info@amadio.com - www.amadio.com

